
XNEW VA
Srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	nesumontuotas vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	90° kampas
Norma	ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



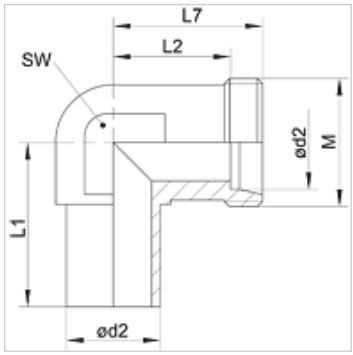

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	M	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1
XNEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	19	12	14
XNEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	21	12	17
XNEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	22	14	19
XNEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	24	17	22
XNEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	28	19	27
XNEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	31	24	32
XNEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	35	27	36
XNEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	42,0	30,5	38	36	41
XNEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	45	41	50
XNEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	60,0	40,0	51	50	60
XNEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	23	12	17
XNEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	24	14	19
XNEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	31,0	17,5	25	17	22
XNEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	29	17	24
XNEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	30	19	27
XNEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34,5	24,5	33	24	30
XNEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	37	27	36
XNEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	42	36	46
XNEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	49	41	50
XNEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	66,5	41,0	57	50	60

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XNEW	Srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas
NEW VA	Srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas

Papildomos dalys

VOM	Sumontuotas antgalis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.