
# XSWR
Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | žiedas su sandariomis briaunomis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Lankstoma srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



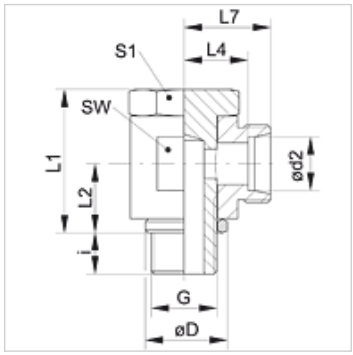


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 11,5 | 15,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 11,0 | 16,5 | 14 | 14 |
| **XSWR NW 13 HL 3/8** | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 37,5 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 27 | 22 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XSWR VA** | Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas |
| **SWR** | Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*