
# XW
## Srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

### Savybės

| | |
|---|---|
| **1 + 2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 + 2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



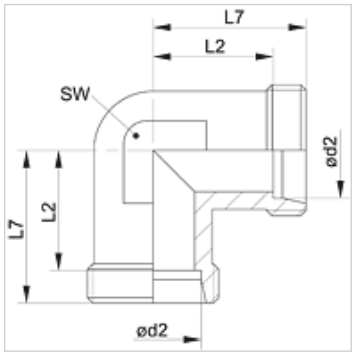


### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XW 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| **XW 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| **XW 10 LL** | LL | PN 100 | 10 | 12,5 | 18 | 14 |
| **XW 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | 13,0 | 19 | 17 |
| | | | | | | |
| **XW NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| **XW NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| **XW NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| **XW NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XW NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XW NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| **XW NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XW NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XW NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XW NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| | | | | | | |
| **XW NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| **XW NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| **XW NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| **XW NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| **XW NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| **XW NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| **XW NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XW NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XW NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XW NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XW VA** | Srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas |
| **W** | Srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*