
XW VA
Srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 + 2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Srieginė jungtis
Gaminio forma	90° kampas
Norma	DIN 3905
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



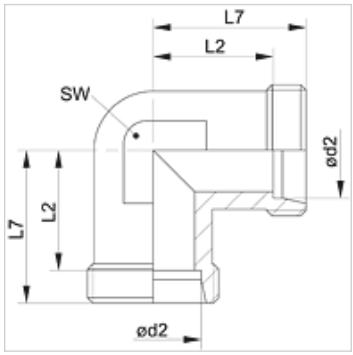

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XW 04 LL VA	LL	PN 100	4	11,0	15	9
XW 06 LL VA	LL	PN 100	6	9,5	15	9
XW 08 LL VA	LL	PN 100	8	11,5	17	12
XW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	12,0	19	12
XW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	14,0	21	12
XW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	15,0	22	14
XW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	17,0	24	17
XW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	21,0	28	19
XW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	23,5	31	24
XW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	27,5	35	27
XW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	30,5	38	36
XW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	34,5	45	41
XW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	40,0	51	50
XW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	16,0	23	12
XW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	17,0	24	14
XW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	17,5	25	17
XW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	21,5	29	17
XW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	22,0	30	19
XW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	24,5	33	24
XW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	26,5	37	27
XW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	30,0	42	36
XW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	35,5	49	41
XW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	41,0	57	50

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XW	Srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas
W VA W90	Srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.