


# XWMK VA

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis kūginis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Įsukama srieginė jungtis
<b>Gaminio forma</b>	90° kampas
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Tiekimo apimtis</b>	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantysis plienas

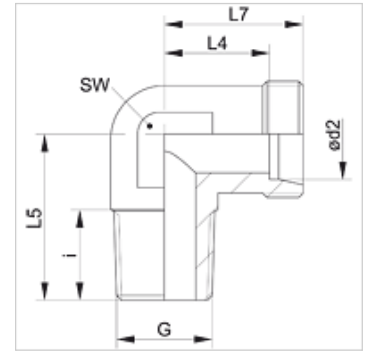

## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWM 04 LL 6 VA	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 04 LL 10 VA	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 06 LL 6 VA	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	7,0	9,5	17	15	9
XWM 06 LL 8 VA	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	9
XWM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	9,0	9,5	17	15	9
XWM 08 LL 6 VA	LL	PN 100	8	M 6 x 1 K	8,0	11,5	20	17	12
XWM 08 LL 8 VA	LL	PN 100	8	M 8 x 1 K	8,0	11,5	20	17	12
XWM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	10,0	11,5	20	17	12
XWM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	8,0	12,0	20	19	12
XWM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12,0	14,0	26	21	12
XWM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5 K	12,0	15,0	27	22	14
XWM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	11,5	15,0	27	22	14
XWM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	11,5	17,0	28	24	17
XWM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	13,5	21,0	32	28	19
XWM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	15,0	23,5	36	31	24
XWM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12,0	16,0	26	23	12
XWM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12,0	17,0	27	24	14
XWM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12,0	17,5	28	25	17
XWM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12,0	21,5	28	29	17
XWM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14,0	22,0	32	30	19
XWM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14,0	24,5	32	33	24

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

<b>XWMK</b>	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas
<b>WMK VA</b>	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas