


### Savybės

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1 jungtis</b>           | NPT išorinis sriegis                                      |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | sandarinamasis sriegis                                    |
| <b>2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>2 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis   |
| <b>Konstrukcija</b>        | Įsukama srieginė jungtis                                  |
| <b>Gaminio forma</b>       | 90° kampas  |
| <b>Norma</b>               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                    |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| <b>Medžiaga</b>            | nerūdijantysis plienas                                    |

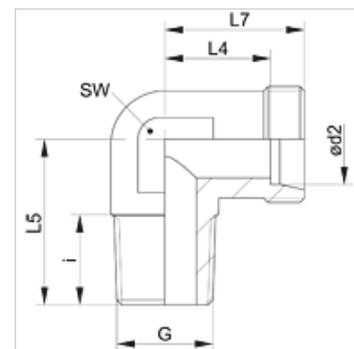

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas         | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN 04 LL VA        | LL     | PN 100              | 4                        | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 11,0    | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 06 LL VA        | LL     | PN 100              | 6                        | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 9,5     | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 08 LL VA        | LL     | PN 100              | 8                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 11,5    | 20,0    | 17,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL VA     | L      | PN 315              | 6                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 12,0    | 20,0    | 19,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 1/4 VA | L      | PN 315              | 6                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 3/8 VA | L      | PN 315              | 6                        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 12,0    | 28,0    | 19,0    | 14      |
| XWN NW 04 HL 1/2 VA | L      | PN 315              | 6                        | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 06 HL 1/8 VA | L      | PN 315              | 8                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 14,0    | 20,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL VA     | L      | PN 315              | 8                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL 3/8 VA | L      | PN 315              | 8                        | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 11,5    | 20,0    | 18,5    | 12      |
| XWN NW 06 HL 1/2 VA | L      | PN 315              | 8                        | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 15,0    | 26,0    | 22,0    | 12      |
| XWN NW 08 HL 1/8 VA | L      | PN 315              | 10                       | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 15,0    | 22,5    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL VA     | L      | PN 315              | 10                       | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 3/8 VA | L      | PN 315              | 10                       | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 1/2 VA | L      | PN 315              | 10                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/4 VA | L      | PN 315              | 12                       | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 10 HL VA     | L      | PN 315              | 12                       | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 13 HL 3/8 VA | L      | PN 315              | 15                       | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/2 VA | L      | PN 315              | 12                       | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HL VA     | L      | PN 315              | 15                       | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 16 HL 3/8 VA | L      | PN 315              | 18                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 23,5    | 31,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL VA     | L      | PN 315              | 18                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 23,5    | 36,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL 3/4 VA | L      | PN 315              | 18                       | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 23,5    | 40,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 20 HL 1/2 VA | L      | PN 160              | 22                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 20 HL VA     | L      | PN 160              | 22                       | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 25 HL 3/4 VA | L      | PN 160              | 28                       | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 30,5    | 44,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 25 HL VA     | L      | PN 160              | 28                       | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,5    | 48,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 32 HL VA     | L      | PN 160              | 35                       | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 34,5    | 54,0    | 45,0    | 41      |
| XWN NW 40 HL VA     | L      | PN 160              | 42                       | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 40,0    | 61,0    | 51,0    | 50      |
| XWN NW 03 HS VA     | S      | PN 630              | 6                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 16,0    | 26,0    | 23,0    | 12      |
| XWN NW 03 HS 3/8 VA | S      | PN 630              | 6                        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 16,0    | 28,0    | 23,0    | 14      |
| XWN NW 03 HS 1/2 VA | S      | PN 630              | 6                        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 16,0    | 34,0    | 23,0    | 19      |
| XWN NW 04 HS VA     | S      | PN 630              | 8                        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,0    | 27,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 3/8 VA | S      | PN 630              | 8                        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 1/2 VA | S      | PN 630              | 8                        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 17,0    | 34,0    | 24,0    | 19      |
| XWN NW 06 HS 1/4 VA | S      | PN 630              | 10                       | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,5    | 27,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS VA     | S      | PN 630              | 10                       | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 17,5    | 28,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS 1/2 VA | S      | PN 630              | 10                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 32,0    | 29,0    | 19      |
| XWN NW 08 HS 1/4 VA | S      | PN 630              | 12                       | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 21,5    | 27,0    | 29,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS VA     | S      | PN 630              | 12                       | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 21,5    | 28,0    | 29,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS 1/2 VA | S      | PN 630              | 12                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 34,0    | 29,0    | 19      |



## Prekė

| Pavadinimas         | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN NW 10 HS VA     | S      | PN 630              | 14                       | 1/2" -14 NPT     | 18,0   | 22,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 10 HS 3/8 VA | S      | PN 630              | 14                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 22,0    | 30,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HS VA     | S      | PN 400              | 16                       | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 24,5    | 36,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 13 HS 3/8 VA | S      | PN 400              | 16                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 24,5    | 28,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 13 HS 3/4 VA | S      | PN 400              | 16                       | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 24,5    | 40,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 16 HS VA     | S      | PN 400              | 20                       | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 26,6    | 42,0    | 37,0    | 27      |
| XWN NW 16 HS 1/2 VA | S      | PN 400              | 20                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 26,5    | 42,0    | 37,0    | 27      |
| XWN NW 20 HS VA     | S      | PN 400              | 25                       | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,0    | 48,0    | 42,0    | 36      |
| XWN NW 25 HS VA     | S      | PN 400              | 30                       | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 35,5    | 54,0    | 49,0    | 41      |
| XWN NW 32 HS VA     | S      | PN 315              | 38                       | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 41,0    | 61,0    | 57,0    | 50      |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

XWN Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas

WN VA Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas