


G AJ HJOF

Jungtis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| 1 jungtis | UN/UNF veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis |
| 2 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Jungtis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

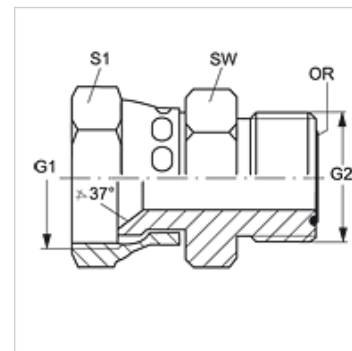

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| G AJ 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| G AJ 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9,25 x 1,78 |
| G AJ 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| G AJ 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UN | 27 | 25 | 15,60 x 1,78 |
| G AJ 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| G AJ 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rakto dydis