


G HB HJR

Įsukamas antgalis

Savybės

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| 2 norminė jungtis | JIS B 8363 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

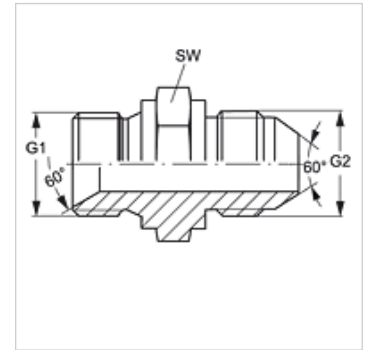

Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|------------|
| G HB 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 |
| G HB 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 |
| G HB 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 |
| G HB 12 HJR | G 3/4" -14 | 32 |
| G HB 16 HJR | G 1" -11 | 41 |

SW = rakto dydis