
G HB IN
Užsukamas antgalis

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	60° vidinis kūgis
2 jungtis	NPT vidinis sriegis
2 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Konstrukcija	Užsukamas antgalis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



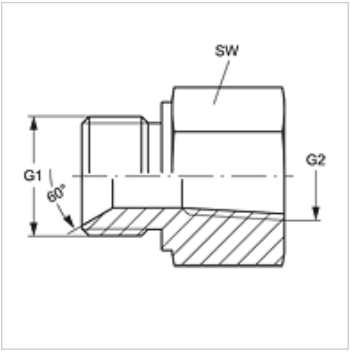

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

G HB IN VA	Užsukamas antgalis, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.