


GE HMOK HB

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | srieginis antgalis su sandarinimo žiedu + kameros žiedas |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

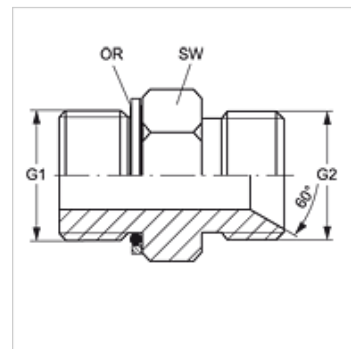

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | OR (Sandarinimo žiedas) |
|------------------|------------|--------------|---------|-------------------------|
| GE HMOK 10 HB 02 | M 10 x 1 | G 1/8" -28 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| GE HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 17 | 9,3 x 2,2 |
| GE HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 9,3 x 2,2 |
| GE HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 11,3 x 2,2 |
| GE HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 | 11,3 x 2,2 |
| GE HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 22 | 13,3 x 2,2 |
| GE HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 | 13,3 x 2,2 |
| GE HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 | 15,3 x 2,2 |
| GE HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 24 | 15,3 x 2,2 |
| GE HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 | 17,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 10 | M 22 x 1,5 | G 5/8" -14 | 27 | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 27 HB 12 | M 27 x 2 | G 3/4" -14 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 27 HB 16 | M 27 x 2 | G 1" -11 | 41 | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 33 HB 16 | M 33 x 2 | G 1" -11 | 41 | 29,6 x 2,9 |
| GE HMOK 42 HB 20 | M 42 x 2 | G 1.1/4" -11 | 50 | 38,6 x 2,9 |
| GE HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2 | G 1.1/2" -11 | 55 | 44,6 x 2,9 |

SW = rakto dydis

Atsarginės dalys

KAMMRING M Metrinis kameros žiedas