


GE HRK HJ VA

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

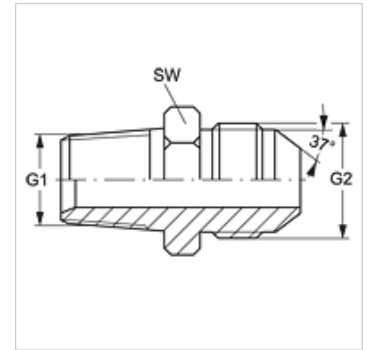

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

GE HRK HJ Įsukamas antgalis, Plienas