


GE O HJOF VA

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio |
| 2 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |

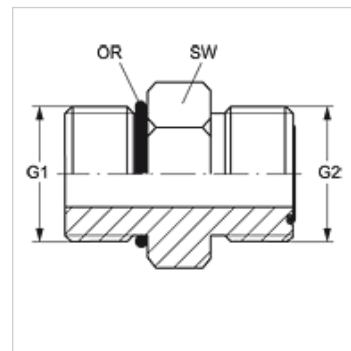

užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE O 04 HJOF 06 VA | 7/16" -20 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 8,92 x 1,83 | 9,25 x 1,78 |
| GE O 06 HJOF VA | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| GE O 08 HJOF 06 VA | 3/4" -16 UNF | 11/16" -16 UN | 22 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78 |
| GE O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| GE O 12 HJOF VA | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| GE O 20 HJOF VA | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| GE O 16 HJOF VA | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| GE O 24 HJOF VA | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

GE O HJOF Įsukamas antgalis, Plienas