


GE O IN

Užsukama srieginė jungtis

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio |
| 2 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Konstrukcija | Užsukama srieginė jungtis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

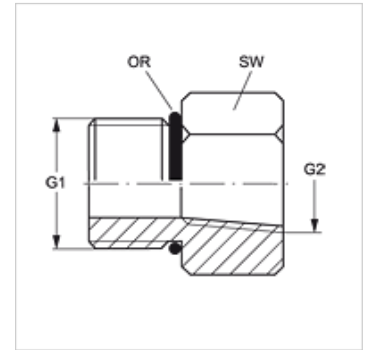

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| GE O 06 IN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 19 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 IN 04 | 3/4" -16 UNF | 1/4" -18 NPT | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 IN 04 | 7/8" -14 UNF | 1/4" -18 NPT | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 06 | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35 | 23,47 x 2,95 |

SW = rakto dydis