
SA DKOR
Privirinamas sandarinimo kūgis

Savybės

1 jungtis	Privirinamas antgalis
2 jungtis	60° sandarinimo galvutė su sandarinimo žiedu
Konstrukcija	Privirinamas sandarinimo kūgis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	dengtas fosfatu ir suteptas alyva (Znphr5f)



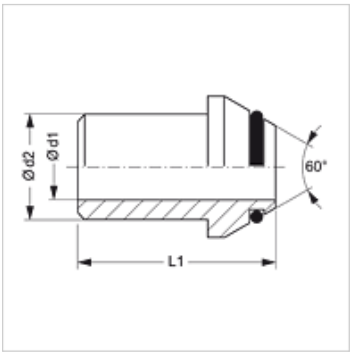

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
SA NW 06 DKOR 1.5	3,0	6	30	27	6,5 x 1,5
SA NW 10 DKOR 1.75	6,5	10	31	28	8,1 x 1,6
SA NW 13 DKOR 2	8,0	12	34	31	12,1 x 1,6
SA NW 16 DKOR 2.5	11,0	16	34	32	13,1 x 1,6
SA NW 20 DKOR 3	14,0	20	35	32	17,1 x 1,6
SA NW 25 DKOR 3.5	18,0	25	37	33	22,1 x 1,6
SA NW 32 DKOR 4	24,0	32	45	40	29,1 x 1,6
SA NW 40 DKOR 4	30,0	38	47	42	35,1 x 1,6

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.