


SV HJ VA

Srieginės jungties su pertvara antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| 2 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Srieginės jungties su pertvara antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |

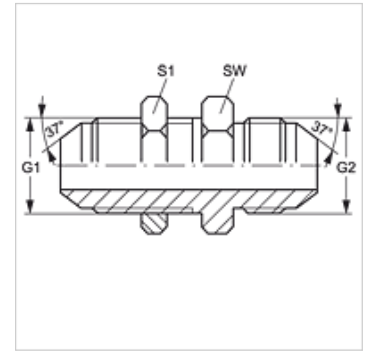

Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SV HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 17 | 17 |
| SV HJ 05 VA | 1/2" -20 UNF | 19 | 19 |
| SV HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 |
| SV HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 24 | 24 |
| SV HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 30 | 30 |
| SV HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 36 | 36 |
| SV HJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SV HJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| SV HJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Gminių variantai

SV HJ Srieginės jungties su pertvara antgalis, Plienas