
KAX
Vyniojama išmetamųjų dujų žarna

HANSA-FLEX

Savybės

Panaudojimas	Highly suitable for conveying exhaust gases
Konstrukcija	suvyniota žarna sandarina metalus daugiabriaunis modelis
Savybės	Dėl specialios vyniojimo technologijos pasižymi labai mažu nuotėkiu ir dideliu lankstumu
Temperatūros diapazonas	galima naudoti iki 650 °C
Medžiaga	Nerūdijančiojo plieno juosta 1.4301



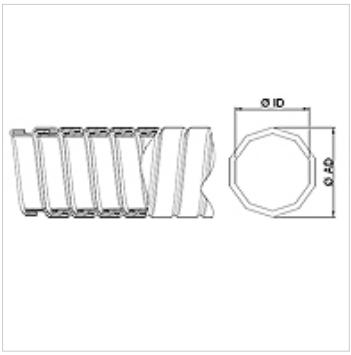

Nuoroda

Vyniojamos žarnos matuojamos ištiestos.

užsakymo nuorodos

Kiti matmenys pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/AD (mm)	Lenkimo spindulys (+10 %) (mm)	Svoris suspaustas kas m (kg)
KAX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
KAX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
KAX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
KAX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
KAX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
KAX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
KAX 042	42,00	45,50	0,40	186	1,10
KAX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
KAX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
KAX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
KAX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
KAX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
KAX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
KAX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
KAX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
KAX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
KAX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
KAX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
KAX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
KAX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
KAX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
KAX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
KAX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
KAX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
KAX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
KAX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88

Gaminių variantai

AVX	Vyniojama išmetamųjų dujų žarna, Cinkuota plieninė juosta

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.