
HF 100 (1SN)
Karšto vandens žarna

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio valymo įrenginiai
Norma	EN 853 1 SN
Vidinis sluoksnis	vandeniui, alyvai ir aukštai temperatūrai atspari sintetinė guma
Įdėklas	itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	150 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 4 %
Medžiagos	vanduo mineralinė alyva (iki + 100 °C) vandens-alyvos emulsijos

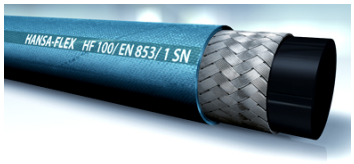

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.