
HF 200 (2SN)
Karšto vandens žarna

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio valymo įrenginiai
Norma	EN 853 2 SN
Vidinis sluoksnis	vandeniui, alyvai ir aukštai temperatūrai atspari sintetinė guma
Įdėklas	du itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	150 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 4 %
Medžiagos	vanduo mineralinė alyva (iki + 100 °C) vandens-alyvos emulsijos

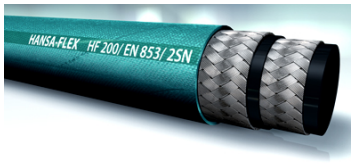

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.