
KOMP
Kompresorių žarna

HANSA FLEX

Savybės

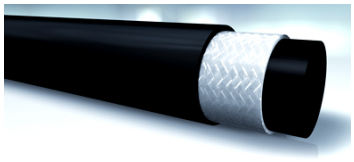

Taikymo sritis	žemo slėgio sritis kompresoriams
Ypatingi požymiai	nesenstanti ir atspari sunkioms oro sąlygoms
Vidinis sluoksnis	SBR
Įdėklas	itin tampraus dirbtinio siūlo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	SBR lygus
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	vanduo suslėgtas oras su alyvos lašeliais

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* orui (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.