
KP 100 P

HD žarna, kompaktinė, Pilot

Savybės

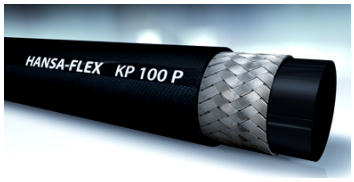

Taikymo sritis	Ankštos konstrukcijos vidutinio slėgio kontūrai išankstinio valdymo žarnos atbulinės eigos žarnos
Ypatingi požymiai	mažas lenkimo spindulys atspari lenkimui
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	mineralinė alyva alyva poliglikolio pagrindu vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) vandens-alyvos emulsijos

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.