
ND 100
Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA-FLEX

Savybės

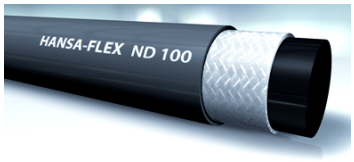

Taikymo sritis	Žemo slėgio kontūrai (be slėginės apkrovos arba kritinių naudojimo atvejų) atbulinės eigos žarnos pneumatiniai valdymo įrenginiai
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	pilka
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	mineralinė alyva Antifrizai oras (iki +70 °C) vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C) vandens-alyvos emulsijos

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø min. (mm)	Vidinis Ø max. (mm)	Išorinis Ø min. (mm)	Išorinis Ø max. (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.