
ND 300 T
Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA-FLEX

Savybės

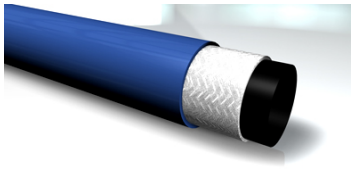

Taikymo sritis	aukštos temperatūros paskirtys
Vidinis sluoksnis	sintetinė PKR guma
Įdėklas	itin tvirto tekstilinio siūlo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	sintetinė PKR guma
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-48 °C
Temperatūra max.	150 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu antifrizas aušinimo priemonės tepimo alyva vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C) vandens-alyvos emulsijos

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.