
NY 700 (R7)

Termoplasto aukšto slėgio žarna

Savybės

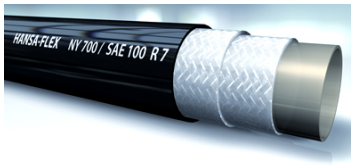

Taikymo sritis	vidutinės aukšto slėgio sistemos šakiniai krautuvai tepimo linija
Ypatingi požymiai	didelis atsparumas ozonui ir trinčiai naudojant tirpiklius ir šarmines medžiagas, neburbuliuoja ir neskilinėja labai atspari lankstymui mažas tūrinio plėtimosi koeficientas .
Norma	SAE 100 R 7
Vidinis sluoksnis	poliesterio elastomeras
Įdėklas	du itin tampraus poliesterio tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	93 °C
Ilgio keitimas	+ 3 % iki - 3 %
Medžiagos	mineralinė alyva ASTM1 ASTM3 alyva poliglikolio pagrindu sintetinės alyvos vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C) vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
NY 704	5	3	3/16"	5,0	9,6	210,0	840	25
NY 706	6	4	1/4"	6,5	12,2	210,0	840	35
NY 708	8	5	5/16"	8,1	14,3	190,0	760	45
NY 710	10	6	3/8"	9,7	16,0	160,0	640	55
NY 713	12	8	1/2"	13,0	20,3	140,0	560	95

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.