
NYZ 100

Termoplasto aukšto slėgio žarna, pora

Savybės

Taikymo sritis	vidutiniai aukšto slėgio kontūrai aukšto slėgio tepimo linijos Žemės ūkio mašinos šakiniai krautuvai
Ypatingi požymiai	didelis atsparumas ozonui ir trinčiai geras atsparumas chemikalams mažas tūrinio plėtimosi koeficientas
Vidinis sluoksnis	poliesterio elastomeras
Įdėklas	itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 4 %
Medžiagos	mineralinė alyva alyva poliglikolio pagrindu vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C) vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)

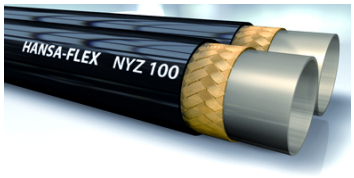

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
NYZ 104	5	3	3/16"	5	9,3	300,0	1200	25
NYZ 106	6	4	1/4"	6	11,5	300,0	1200	35
NYZ 108	8	5	5/16"	8	13,3	225,0	900	40
NYZ 110	10	6	3/8"	10	15,0	225,0	900	60
NYZ 113	12	8	1/2"	12	18,3	180,0	655	70

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.