
NYZ 2100

Termoplasto aukščiausio slėgio žarna, pora

Savybės

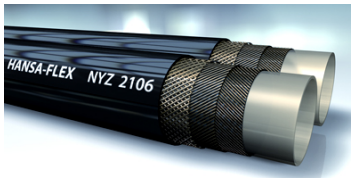

Taikymo sritis	taikymas didžiausio slėgio srityje aukšto slėgio įrankiai gelbėjimo sistemos gelbėjimo žirklės
Ypatingi požymiai	Dviguba žarna ypatingai lenkimui atspari žarna geras lankstumas esant žemoms temperatūroms
Vidinis sluoksnis	poliesterio elastomeras
Įdėklas	aramido tinklelio įdėklas ir itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	mineralinė alyva sintetinės alyvos vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C) vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Spalva
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna + geltona
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna + raudona
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geltona
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	raudona

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.