
# NYZ 700 (R7)

Termoplasto aukšto slėgio žarna, pora

## Savybės

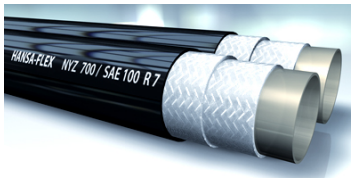


| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | vidutinės aukšto slėgio sistemos<br>šakiniai krautuvai<br>tepimo linija |
| **Ypatingi požymiai** | didelis atsparumas ozonui ir trinčiai<br>naudojant tirpiklius ir šarmines medžiagas, neburbuliuoja ir neskilinėja<br>Dviguba žarna<br>labai atspari lankstymui<br>mažas tūrinio plėtimosi koeficientas . |
| **Norma** | SAE 100 R 7 |
| **Vidinis sluoksnis** | NW 4 - 13: poliesterio elastomeras, nuo NW 16: poliamidas |
| **Įdėklas** | du itin tampraus poliesterio tinklelio įdėklai |
| **Išorinis sluoksnis** | poliuretanas |
| **Spalva** | juoda |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Ilgio keitimas** | + 3 % iki - 3 % |
| **Medžiagos** | mineralinė alyva<br>ASTM1<br>ASTM3<br>alyva poliglikolio pagrindu<br>sintetinės alyvos<br>vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C)<br>vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C) |

## Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 704** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 9,6 | 210,0 | 840 | 25 |
| **NYZ 706** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 12,2 | 210,0 | 840 | 35 |
| **NYZ 708** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 14,3 | 190,0 | 760 | 45 |
| **NYZ 710** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 16,0 | 160,0 | 640 | 55 |
| **NYZ 713** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 20,3 | 140,0 | 560 | 95 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*