
NYZ 800 (R8)

Termoplasto aukšto slėgio žarna, pora

Savybės

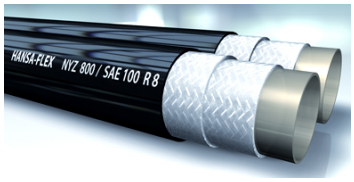

Taikymo sritis	aukšto slėgio kontūrai bendras panaudojimas
Ypatingi požymiai	didelis atsparumas ozonui ir trinčiai naudojant tirpiklius ir šarmines medžiagas, neburbuliuoja ir neskilinėja Dviguba žarna labai atspari lankstymui mažas tūrinio plėtimosi koeficientas .
Norma	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Vidinis sluoksnis	poliesterio elastomeras
Įdėklas	vienas aramido tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Ilgio keitimas	+ 3 % iki - 3 %
Medžiagos	mineralinė alyva Naudojimas su dujinėmis arba cheminėmis medžiagomis sintetinės alyvos vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C) vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.