
PSG
PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu

HANSA-FLEX

Savybės

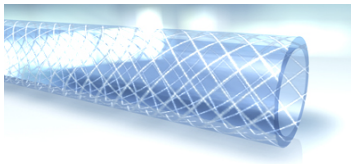

Taikymo sritis	bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
Ypatingi požymiai	Kietumas: apie 77° Shore A ekologiškas ir be sunkiųjų metalų atspari trinčiai iri senėjimui sterilizuojama ilgalaikis skaidrumas labai lanksti
Vidinis sluoksnis	minkštasis PVC
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	minkštasis PVC
Spalva	bespalvė
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo oras

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

PSG BLAU	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, mėlyna
PSG GRUEN	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, žalia
PSG ROT	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, raudona
PSG SCHWARZ	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, juoda

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.