
# PSG BLAU

PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu

## Savybės

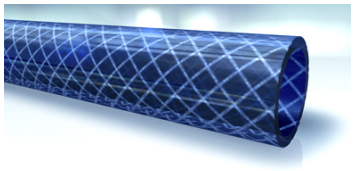

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai |
| **Ypatingi požymiai** | Kietumas: apie 77° Shore A<br>ekologiškas ir be sunkiųjų metalų<br>atspari trinčiai iri senėjimui<br>sterilizuojama<br>ilgalaikis skaidrumas<br>labai lanksti |
| **Vidinis sluoksnis** | minkštasis PVC |
| **Įdėklas** | austo tinklelio įdėklas |
| **Išorinis sluoksnis** | minkštasis PVC |
| **Spalva** | mėlyna |
| **Temperatūra min.** | -5 °C |
| **Temperatūra max.** | 60 °C |
| **Medžiagos** | vanduo<br>oras |

## Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 06-3 BLAU** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| **PSG 08-3 BLAU** | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| **PSG 09-3 BLAU** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| **PSG 10-3 BLAU** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| **PSG 13-3.5 BLAU** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| **PSG 19-4 BLAU** | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = darbinis slėgis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **PSG** | PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, bespalvė |
| **PSG GRUEN** | PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, žalia |
| **PSG ROT** | PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, raudona |
| **PSG SCHWARZ** | PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, juoda |