
PSG ROT

PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu

Savybės

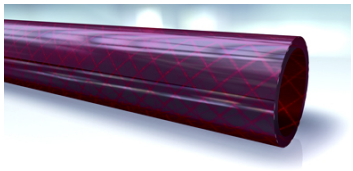

Taikymo sritis	bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
Ypatingi požymiai	Kietumas: apie 77° Shore A ekologiškas ir be sunkiųjų metalų atspari trinčiai iri senėjimui sterilizuojama ilgalaikis skaidrumas labai lanksti
Vidinis sluoksnis	minkštasis PVC
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	minkštasis PVC
Spalva	raudona
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo oras

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

PSG	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, bespalvė
PSG BLAU	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, mėlyna
PSG GRUEN	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, žalia
PSG SCHWARZ	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, juoda

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.