
SG 100 RI EP

Siurbimo žarna

Savybės

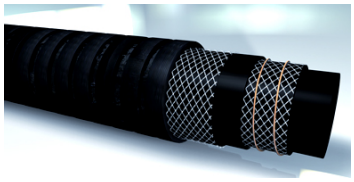

Taikymo sritis	Aukštos konstrukcijos siurbimo ir grįžtamosios linijų žarnos su siaurais tarpeliais
Vidinis sluoksnis	EPDM
Įdėklas	du itin tampraus audinio įdėklai ir spyruoklinio plieno spiralė
Išorinis sluoksnis	EPDM
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	125 °C
Medžiagos	vanduo

Nuoroda

Netinka apdoroti su presuojamomis armatūromis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG 132 RI EP	31	20	1,1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG 140 RI EP	38	24	1,1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG 163 RI EP	63	38	2,1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.