
SGD 100
Siurbimo ir slėginė žarna

HANSA-FLEX

Savybės

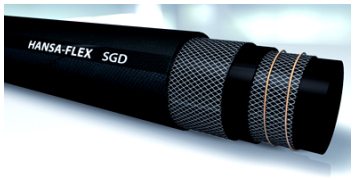

Taikymo sritis	siurbimo ir slėgio sistemų žemas slėgis
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir plieninės vielos spiralė
Išorinis sluoksnis	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	mineralinė alyva vandens-alyvos emulsijos

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1,1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1,1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2,1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.