
SI 100
Degalų žarna su vielos tinkleliu

HANSA-FLEX

Savybės

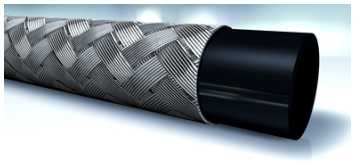

Taikymo sritis	žemo slėgio žarna kuro linijoms
Norma	DIN EN ISO 6806
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	cinkuotos plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	nėra
Spalva	metalo spalvos
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	dyzelinas žaliavinė nafta tepimo alyva netinka Otto variklių degalams

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.