
SI 200 RME
Degalų žarna

HANSA-FLEX

Savybės

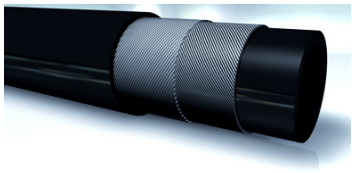

Taikymo sritis	žemo slėgio žarna kuro linijoms
Ypatingi požymiai	antistatinė vidinė ir išorinė guma
Vidinis sluoksnis	NBR
Įdėklas	spiraliniai, sintetiniai tekstiliniai siūlai
Išorinis sluoksnis	BNBR/EPDM, lygus
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	Biodyzelinas (B20) dyzelinas Otto variklių degalai Maks. degalų temp. + 70 °C

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.