
SI 300
Degalų žarna su vielos tinkleliu

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	žemo slėgio žarna kuro linijoms
Norma	DIN 73379
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	tekstilės tinklelio įdėklas ir cinkuotos plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	nėra
Spalva	metalo spalvos
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	Otto variklių degalai dyzelinas žaliavinė nafta tepimo alyva

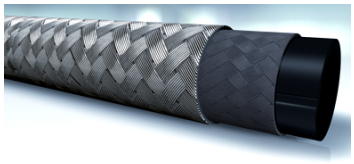

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.