
TAFZ 100
HD žarna, TAF tipas, pora

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio hidraulika ir techninių skysčių transportavimas.
Ypatingi požymiai	Dviguba žarna geros srauto savybės didelis atsparumas šviesai, sunkioms oro sąlygoms, senėjimui, cheminėms medžiagoms
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	poliesterio tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	NW 4: poliamidas, nuo NW 6: poliuretanas
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-60 °C
Temperatūra max.	100 °C
Ilgio keitimas	+ 3 % iki - 1 %

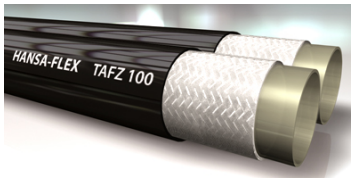

Nuoroda

Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis
Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	BD* prie 50°C (bar)	BD* prie 80°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TAFZ 104	4	3	3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.