
# TBF 200
HD žarna, TBF tipas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | aukšto slėgio hidraulika ir techninių skysčių transportavimas.<br>Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis |
| **Ypatingi požymiai** | geros srauto savybės<br>didelis atsparumas šviesai, sunkioms oro sąlygoms, senėjimui, cheminėms medžiagoms |
| **Vidinis sluoksnis** | poliamidas |
| **Įdėklas** | du poliesterio tinklelio įdėklai |
| **Išorinis sluoksnis** | NW 4: poliamidas, nuo NW 6: poliuretanas |
| **Spalva** | juoda |
| **Temperatūra min.** | -60 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Ilgio keitimas** | + 3 % iki - 1 % |

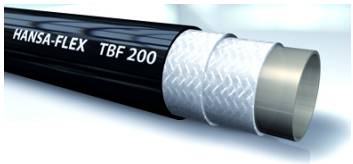


## Nuoroda

Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis
Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | BD* prie 20°C (bar) | BD* prie 50°C (bar) | BD* prie 80°C (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TBF 204** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 425 | 380 | 40 |
| **TBF 206** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| **TBF 208** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 375,0 | 330 | 300 | 80 |
| **TBF 210** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |
| **TBF 213** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,9 | 280,0 | 245 | 220 | 130 |
| **TBF 220** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,1 | 215,0 | 190 | 170 | 190 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*