
TBFZ 200

HD žarna, TBFZ tipas, pora

Savybės

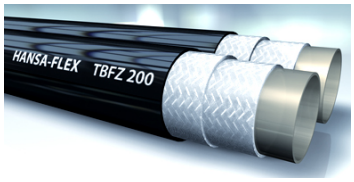

Taikymo sritis	Dviguba žarna aukšto slėgio hidraulikai ir techninių skysčių transportavimui Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis
Ypatingi požymiai	Dviguba žarna geros srauto savybės didelis atsparumas šviesai, sunkioms oro sąlygoms, senėjimui, cheminėms medžiagoms
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	du poliesterio tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	NW 4: poliamidas, nuo NW 6: poliuretanas
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-60 °C
Temperatūra max.	100 °C
Ilgio keitimas	+ 3 % iki - 1 %

Nuoroda

Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	BD* prie 50°C (bar)	BD* prie 80°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.