
TE 200 (2TE)
Žemo slėgio žarna su audinio įdėklais

Savybės

Taikymo sritis	Bendrosios paskirties žemo slėgio žarna.
Norma	EN 854 2 TE
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	vienas arba du tekstilės tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 4 %
Medžiagos	glikolis mineralinė alyva vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) vandens-alyvos emulsijos

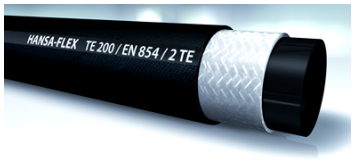

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø min. (mm)	Vidinis Ø max. (mm)	Išorinis Ø min. (mm)	Išorinis Ø (mm)	Išorinis Ø max. (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1,1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.