
TR WGE

Minkštas plastiko vamzdis iš PA 12

Savybės

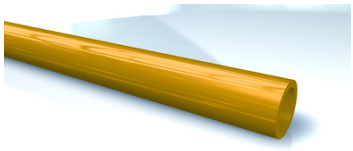

Taikymo sritis	valdymo linijos hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose transporto priemonių technika laboratorinė ir maisto produktų pramonė
Ypatingi požymiai	atspari temperatūrai ir sunkioms oro sąlygoms mažas svoris
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	nėra
Išorinis sluoksnis	poliamidas
Spalva	geltona
Temperatūra min.	-60 °C
Temperatūra max.	100 °C
Temperatūros diapazonas	Temperatūros riba iki 120 °C
Medžiagos	mineralinė alyva tepalas . degalai atspari vandeningoms rūgštims, šarmams ir druskoms

Nuoroda

Nuo 20 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.
(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Koeficientas: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TR 04-0.5 WGE	3,0	4,0	0,50	19,0	20
TR 04-0.65 WGE	2,7	4,0	0,65	26,0	20
TR 04-1 WGE	2,0	4,0	1,00	45,0	20
TR 05-0.85 WGE	3,3	5,0	0,85	28,0	25
TR 05-1 WGE	3,0	5,0	1,00	34,0	25
TR 06-1 WGE	4,0	6,0	1,00	27,0	30
TR 08-1 WGE	6,0	8,0	1,00	19,0	40
TR 08-1.25 WGE	5,5	8,0	1,25	26,0	40
TR 08-1.5 WGE	5,0	8,0	1,50	31,0	40
TR 10-1 WGE	8,0	10,0	1,00	15,0	60
TR 10-1.25 WGE	7,5	10,0	1,25	19,0	60
TR 10-1.5 WGE	7,0	10,0	1,50	23,0	50
TR 10-2 WGE	6,0	10,0	2,00	34,0	50
TR 12-1 WGE	10,0	12,0	1,00	12,0	60
TR 12-1.5 WGE	9,0	12,0	1,50	19,0	60
TR 12.5-1.25 WGE	10,0	12,5	1,25	15,0	75
TR 12-2 WGE	8,0	12,0	2,00	27,0	60
TR 14-1.5 WGE	11,0	14,0	1,50	16,0	80
TR 14-2 WGE	10,0	14,0	2,00	22,0	75
TR 15-1.5 WGE	12,0	15,0	1,50	15,0	90
TR 16-2 WGE	12,0	16,0	2,00	19,0	95
TR 18-2 WGE	14,0	18,0	2,00	16,0	100
TR 20-2 WGE	16,0	20,0	2,00	14,0	120
TR 22-2 WGE	18,0	22,0	2,00	13,0	150
TR 25-2.5 WGE	20,0	25,0	2,50	14,0	150
TR 28-2.5 WGE	23,0	28,0	2,50	13,0	150
TR 30-2.5 WGE	25,0	30,0	2,50	8,0	260

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

TR WB	Minkštas plastiko vamzdis iš PA 12, mėlyna
TR WR	Minkštas plastiko vamzdis iš PA 12, raudona
TR WS	Minkštas plastiko vamzdis iš PA 12, juoda
TR WT	Minkštas plastiko vamzdis iš PA 12, permatomas