
ZSS OW
Čiaupų žarna

HANSA-FLEX

Savybės

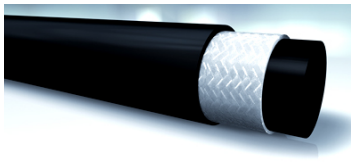

Taikymo sritis	čiaupų žarna
Ypatingi požymiai	antistatinė vidinė ir išorinė guma
Norma	EN 1360
Vidinis sluoksnis	NBR
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	NBR
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	55 °C
Medžiagos	visų rūšių mineralinės alyvos gaminiai su maks. 60% aromatų koncentracija

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Priedai

TWA AR	Srieginė armatūra žarnai ZSSOW

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.