
ICO
Metalinė žarna

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Well suited for use in gas technology
Konstrukcija	lygiagrečiai banguotas vienasienis normaliai banguotas
Žarnos medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4541
Vielinis tinklelis	be apipyno
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C
Temperatūra	galioja tik žarnai
Leidimas	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



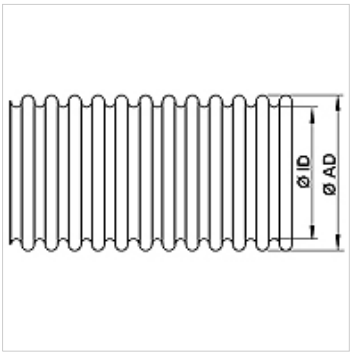

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/ AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Dinaminis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)	Svoris kas m (kg)	Gamybinis ilgis (m)
ICO 010	10,60	16,10	0,30	35	125	5,0	0,110	pagal užklausą
ICO 013	12,30	18,00	0,30	35	140	5,0	0,115	pagal užklausą
ICO 016	15,70	23,70	0,40	45	190	4,0	0,175	pagal užklausą
ICO 020	19,80	28,80	0,40	55	215	3,0	0,260	pagal užklausą
ICO 025	25,80	34,50	0,40	70	250	3,0	0,320	pagal užklausą
ICO 032	33,00	43,70	0,40	80	270	3,0	0,500	pagal užklausą
ICO 040	40,00	52,00	0,50	100	320	2,0	0,630	nuo 10 iki 12
ICO 050	51,60	65,50	0,50	130	360	1,0	0,810	nuo 10 iki 12
ICO 065	66,00	85,40	0,60	175	450	1,0	1,380	nuo 10 iki 12
ICO 080	76,60	97,50	0,60	200	500	1,0	1,520	nuo 10 iki 12
ICO 100	103,00	125,00	1,00	250	600	1,0	2,150	nuo 10 iki 12
ICO 125	127,50	151,50	1,00	325	750	1,0	3,250	nuo 10 iki 12
ICO 150	151,50	177,00	1,00	375	850	0,8	4,100	nuo 10 iki 12
ICO 200	200,00	227,00	0,80	260	950	0,8	7,300	nuo 10 iki 12
ICO 250	250,00	282,00	0,80	340	1200	0,6	9,200	nuo 10 iki 12
ICO 300	300,00	335,00	1,00	420	1600	0,5	12,700	nuo 10 iki 12

Gaminių variantai

ICA	Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301
ICB	Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301
IBA	Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.