
SKM IN SN H

Įkišamos movos įvorė

Savybės

Taikymo sritis	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
Konstrukcija	Snap-tite, H serija
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

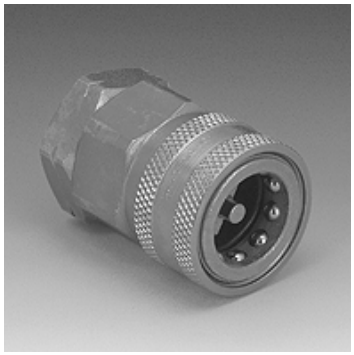

Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKM 06 IN SN H	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
SKM 10 IN SN H	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
SKM 13 IN SN H	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IN SN H	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IN SN H	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
SKM 32 IN SN H	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
SKM 40 IN SN H	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKM 65 IN SN H	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
SKM 75 IN SN H	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKM ZUBS SN H	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..SN H

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.