
SKS IN SP KE

Įkišamos movos kištukas

Savybės

Taikymo sritis	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
suderinamas su	Pioneer
Papildomas požymis	su kūginiu vožtuvu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

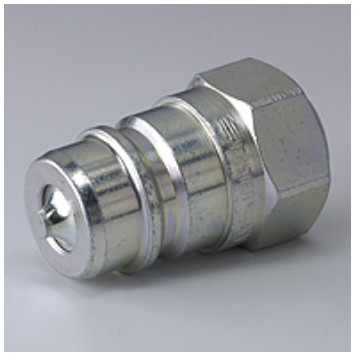

Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS SP	Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SP