
PA 500 SF 90 VA

Presuojama armatūra, SFL 90° kampas

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



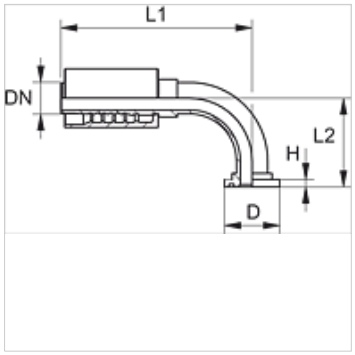

užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1,1/2"	2"	71,4	9,5	121,0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

Gaminių variantai

PA 500 SF 90 A	Presuojama armatūra, SFL 90° kampas, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.