


ND AJ

Įkišamas nipelis, DKJ

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 jungtis | UN/UNF veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis |
| Trumpinys | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

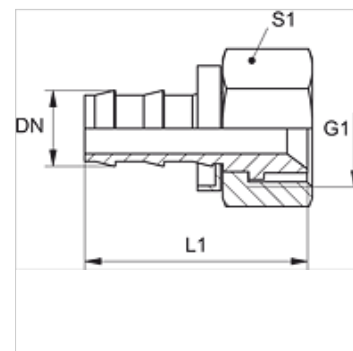

Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|----------------|------------|----|
| ND 06 AJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 40,0 | 14 |
| ND 06 AJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 40,0 | 17 |
| ND 10 AJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 19 |
| ND 13 AJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 51,0 | 22 |
| ND 13 AJ 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| ND 16 AJ | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| ND 20 AJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 67,0 | 32 |
| ND 25 AJ | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 70,0 | 41 |

Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas