
# ND AOL 45

Įkišamas nipelis, DKOL, 45° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | DKOL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



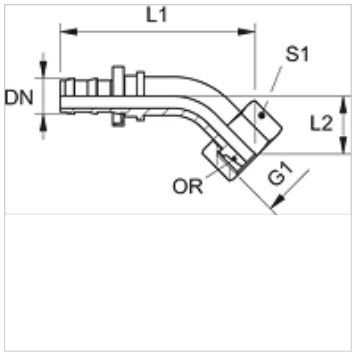


## Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 10 AOL 08 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| **ND 13 AOL 45** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Atraminis įkišamo nipelio žiedas |