
# ND HB
Įkišamas nipelis, AGR

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 60° vidinis kūgis |
| **Trumpinys** | AGR |
| **Norma** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



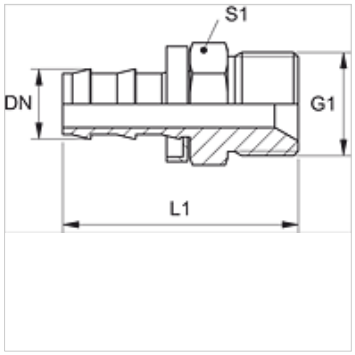


## Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 HB 02** | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 | 36,0 | 17 |
| **ND 06 HB** | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 41,0 | 19 |
| **ND 10 HB 06** | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 | 44,0 | 19 |
| **ND 10 HB** | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 45,0 | 22 |
| **ND 13 HB** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 53,0 | 27 |
| **ND 16 HB 13** | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2" -14 | - | - |
| **ND 16 HB** | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 65,0 | 30 |
| **ND 20 HB** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 65,0 | 32 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Atraminis įkišamo nipelio žiedas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*