


# ND HL

Įkišamas nipelis, CEL

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Trumpinys	CEL
Norma	ISO 8434-1
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

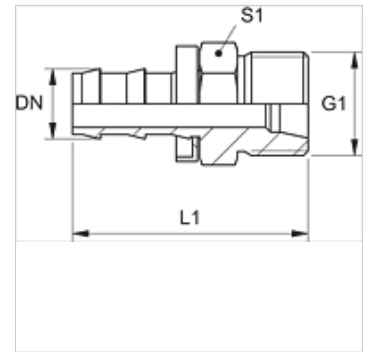

## Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

## Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas