


ND HN

Įkišamas nipelis, AGN

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| 1 jungtis | NPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinantis sriegį, papildomas 60° vidinis kūgis |
| Trumpinys | AGN |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

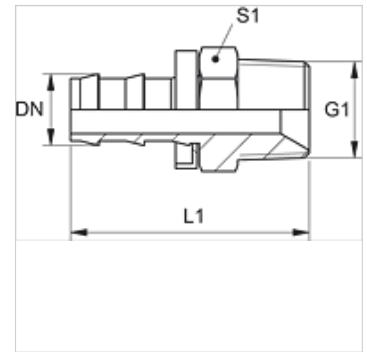

Nuoroda

Nepažeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|--------------|------------|----|
| ND 06 HN 02 | 6 | 4 | 1/4" | 1/8" -27 NPT | 35,0 | 12 |
| ND 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT | 40,0 | 14 |
| ND 10 HN 06 | 10 | 6 | 3/8" | 1/4" -18 NPT | 45,0 | 14 |
| ND 10 HN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT | 45,0 | 22 |
| ND 10 HN 13 | 10 | 6 | 3/8" | 1/2" -14 NPT | 52,0 | 22 |
| ND 13 HN 10 | 12 | 8 | 1/2" | 3/8" -18 NPT | 49,0 | 22 |
| ND 13 HN | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT | 55,0 | 22 |
| ND 16 HN 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" -14 NPT | 66,0 | 22 |
| ND 20 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 66,0 | 32 |

Priedai

ND ASR GE, RO, BL Atraminis įkišamo nipelio žiedas